



ENTRY SHOES



calzature
stivali
accessori



Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.



Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.



Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.



Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.



Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.



Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.



Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.



Non rilevabile dai metal detector.



Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.



Calzatura provvista di un sistema di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.



Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.





**LEGGEREZZA,
FLESSIBILITÀ
E TECNOLOGIA**



PERFORMANCE

S A F E T Y F O O T W E A R



www.cofra.it



La nuova norma EN ISO 20345:2022

La nuova norma EN ISO 20345:2022 è stata pubblicata dal CEN anche se non è stata comunicata la sua formale armonizzazione. Per questo è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CE che ne conferirà "presunzione di conformità" al Regolamento (UE) 2016/425. La norma rappresenta l'attuale stato della tecnica per i DPI - Calzature di sicurezza e ne definisce i requisiti di base e supplementari.
L'obiettivo della nuova norma è garantire maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.

Ecco le novità

Requisiti BASE



PUNTALE RESISTENTE
A 200 J



RESISTENZA E
PERFORMANCE
DEI MATERIALI



ERGONOMIA E
COMFORT



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
PIANO IN CERAMICA
+ DETERGENTE

Requisiti ADDIZIONALI



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto metallico
chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto non metallico
chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto non metallico
chiodo diametro 3 mm



RESISTENZA ELETTRICA
calzatura parzialmente conduttiva



RESISTENZA ELETTRICA
calzatura antistatica



ISOLAMENTO DAL CALORE
DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ISOLAMENTO DAL FREDDO
DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ASSORBIMENTO DI ENERGIA
NELLA ZONA DEL TALLONE



RESISTENZA ALL'ACQUA



PROTEZIONE METATARSALE



PROTEZIONE DEL MALLEOLO



RESISTENZA AL TAGLIO



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
DELLA PUNTA
"SCUFF CAP"



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
PIANO IN CERAMICA + GLICERINA



RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE E
ASSORBIMENTO DI ACQUA



RESISTENZA AL CALORE
PER CONTATTO



RESISTENZA AGLI OLI IDROCARBURI



GRIP SULLA SCALA
"LADDER GRIP"

Contrassegni CALZATURE

SB = + + + (NEW)

S1 = SB + (E) + (A) + (ZONA DEL TALLONE CHIUSA)

S1P = S1 + (P)

NEW S1PL = S1 + (PL)

NEW S1PS = S1 + (PS)

S2 = S1 + (NEW WPA)

S3 = S2 + (P) + (SUOLA CON RILIEVI)

NEW S3L = S2 + (NEW PL) + (SUOLA CON RILIEVI)

NEW S3S = S2 + (NEW PS) + (SUOLA CON RILIEVI)

NEW S6 = S2 + (WR)

NEW S7 = S3 + (WR)

NEW S7L = NEW S3L + (WR)

NEW S7S = NEW S3S + (WR)

Contrassegni STIVALI

S4 = (E) + (A) + (SUOLA CON RILIEVI) + (ZONA DEL TALLONE CHIUSA)

S5 = S4 + (P)

NEW S5L = S4 + (NEW PL)

NEW S5S = S4 + (NEW PS)

Linea Aggressive

JUDO ESD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: tessuto traspirante senza cuciture o giunzioni

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico



CUSHIONING ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente e tessuto idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico



JUMPING ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 38-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico





Linea Performance

GLOBET S1 PS SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 36-48**

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

Fodera esterna: tessuto traspirante

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta



ROWING S1 PS SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 35-48**

TOMAIA: Tessuto innovativo traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta



DYNAMIC S3S SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 38-48**

TOMAIA: Tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta





ACCELERATOR S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta



GRUMMAN S3S FO SR

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta



OVERTURE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici

FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: protezione della punta



ROLLER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA ESTERNA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Italian Leather





Linea Protective

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

SOLETTA: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort.

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)



Linea Women's

MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT PAD, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH

FODERA ESTERNA: tessuto BREATHEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione



MONTI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



YASHIN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



EAGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



COPPI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



SIVORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATHE con tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



FLUENT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: tessuto BREATHE con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTCH

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Top Work

OAKLAND BIS S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-47)





MONTPELLIER BROWN UK S3S CI SC FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protezione della punta



GRENOBLE BROWN UK S3S CI SC FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Metal Free, protezione della punta





Linea Hiker.....

SPATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



HORN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



FLOOD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



CAMBER UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 40-48

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.

Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



BERING S7S CI HRO SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA INTERNA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.

SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti freddi



SOLDER BIS S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



PROTECTOR BIS S3S M HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



ICARO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE tg. 49-52

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



DELFO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE 49-52

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



DRUMSTEP ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE 49 - 50

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante e microfibra

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica.

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint



Linea Workmate

CELTIC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



BLACK SEA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



ADRIATIC S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



IONIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



RED SEA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



Linea Techno 

NEW VOLGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW RENO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW TAGO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW ADIGE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW NILO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S1 P)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BRENTA S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Aggressive



HYGIENE ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



Linea Adermax



TULLUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Aderplus White and Black



CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-50)



ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione


SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)



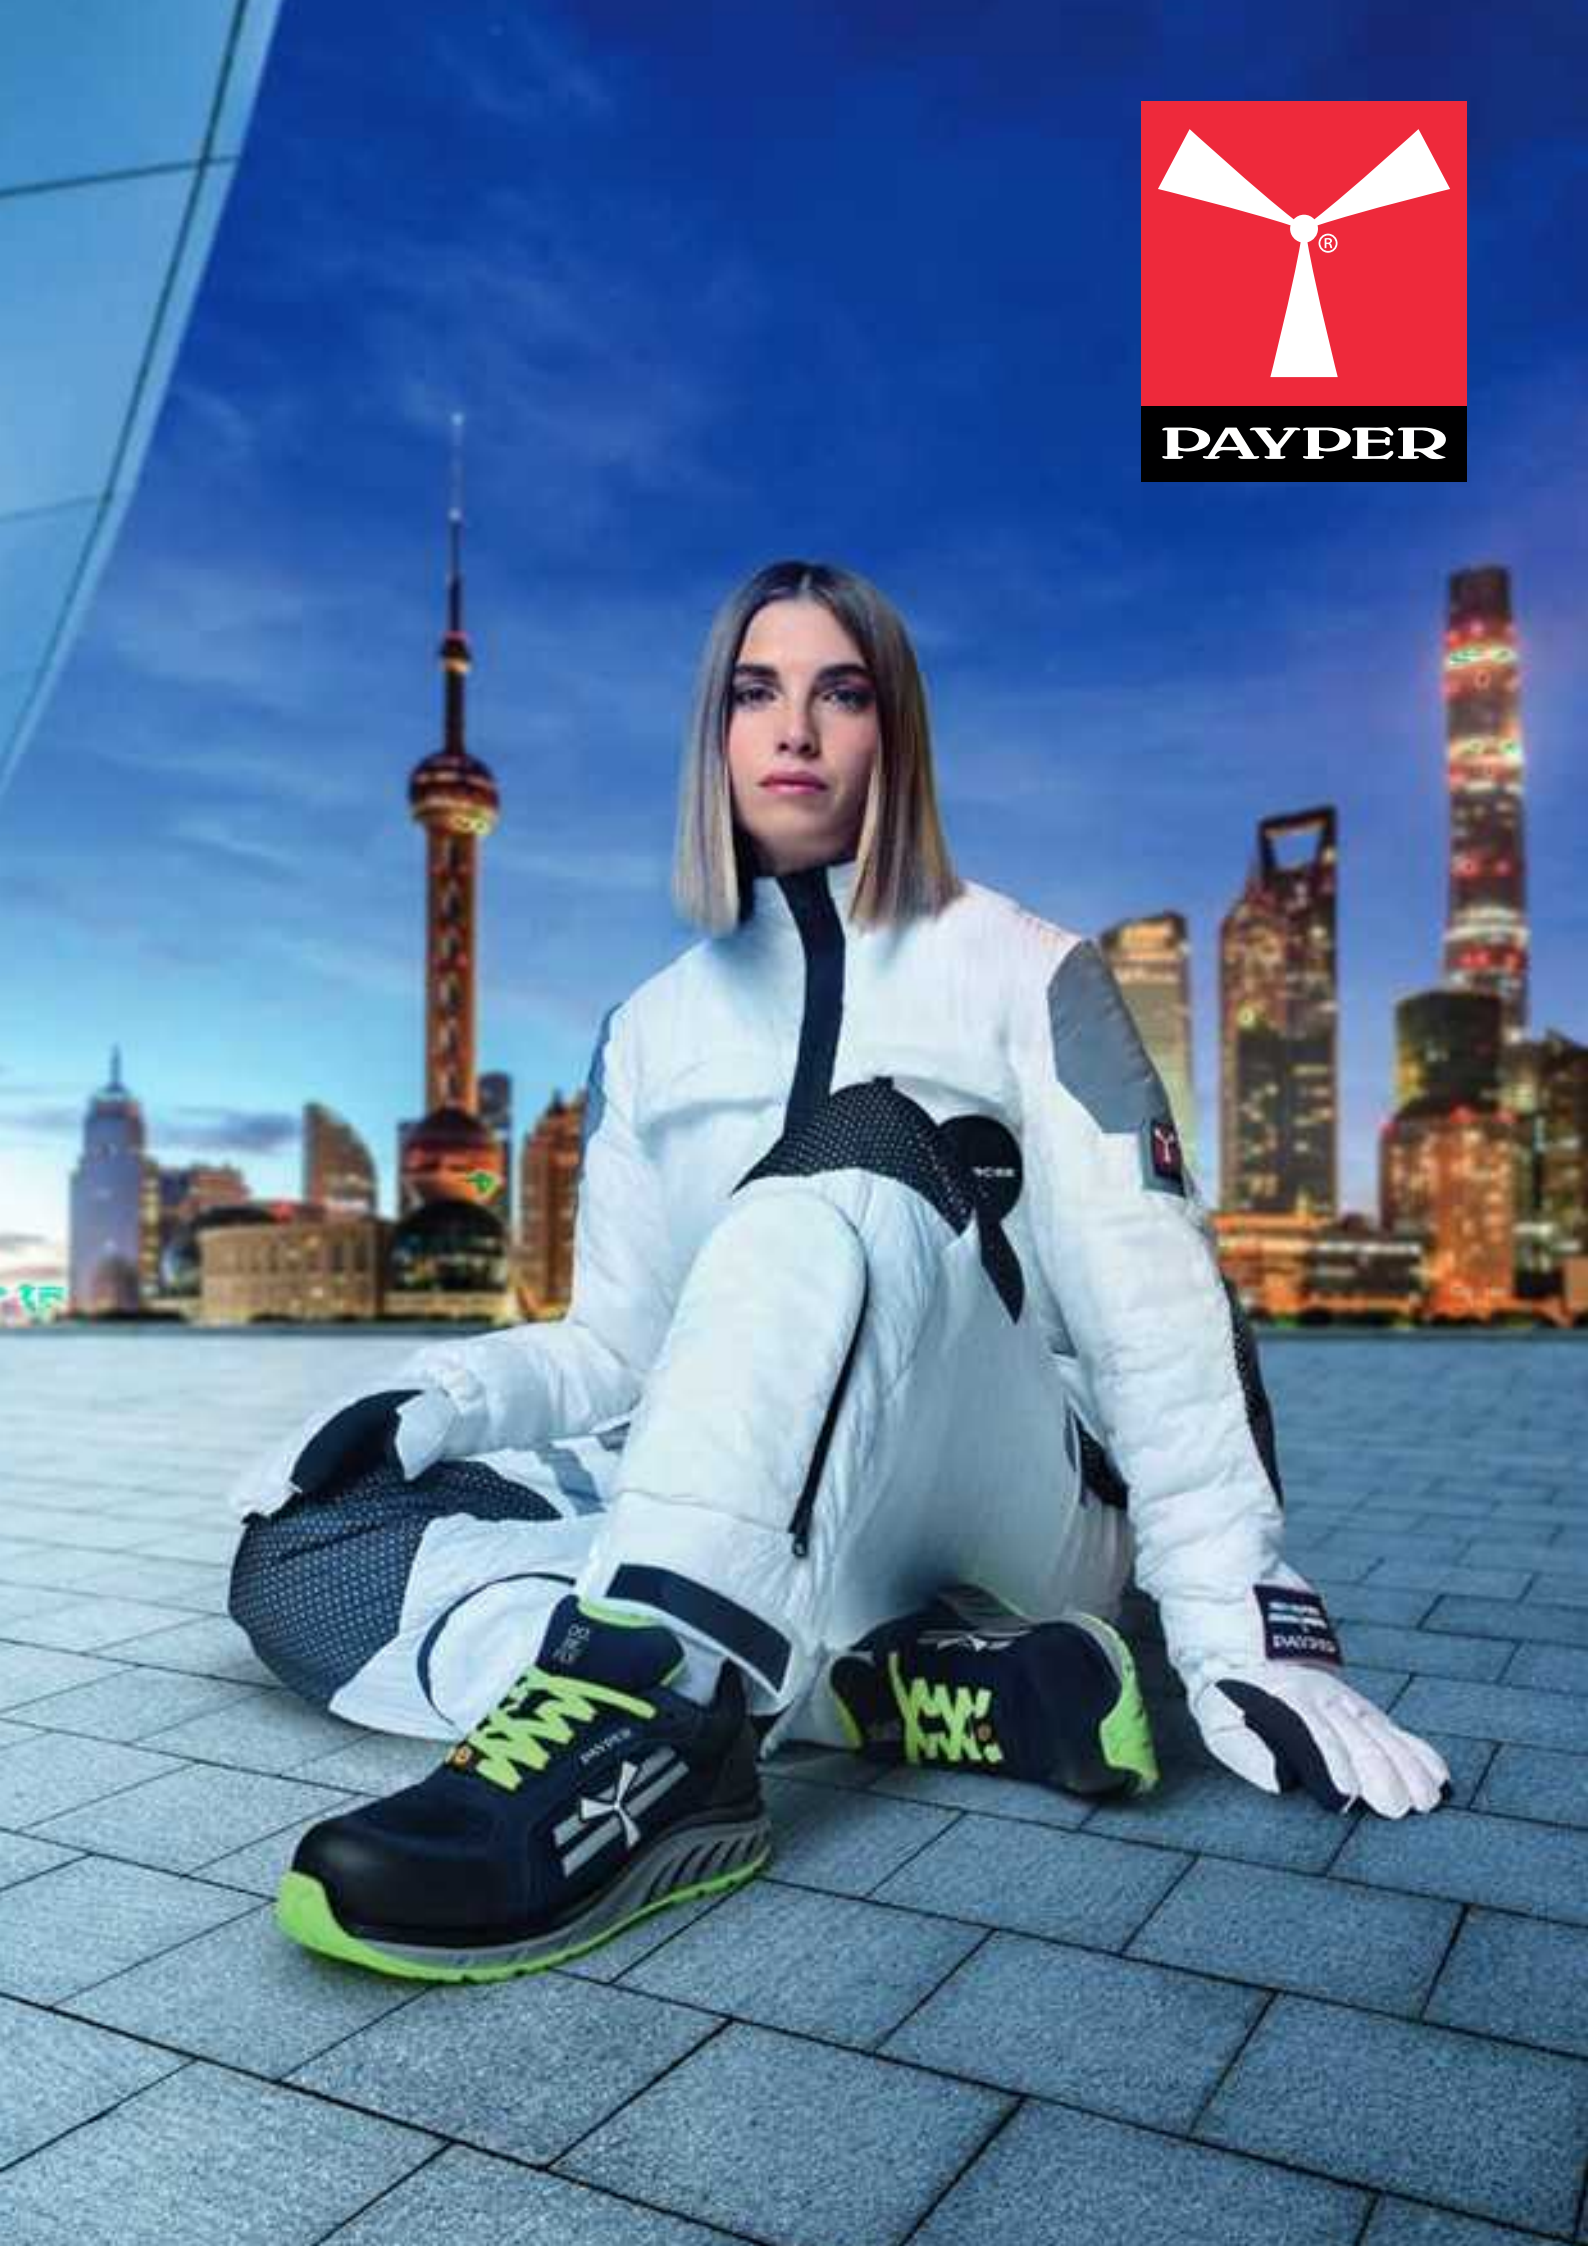

X-MARS S3S SR FO

CODICE: S00759-P153 tg. 35-48

Profilo in crosta con fori aggiuntivi per laccetti.

La tomaia in PU Tek assicura protezione all'abrasione, comfort prolungato e una maggiore resistenza nel tempo.

Battistrada in TPU antiscivolo, antiabrasione e antistatico.

Paratacco rinforzato in TPU con iconica elica in rilievo.

Laccetti e linguetta in contrasto.

Nastro tirante in gros grain nero, con spessore da 1.2 mm.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0402 ROCK ACID



COLORE: S0402 / ROCK ACID



COLORE: S0406 / ROCK SUN



COLORE: S0401 / ROCK SPACE

X-MARS MID S3S SR FO

CODICE: S00975-P153 tg. 35-48

Chiusura stabile e sicura, con occhielli rinforzati, per un'allacciatura salda e una tenuta impeccabile.

Il design mid-cut sostiene la caviglia e garantisce maggiore stabilità e protezione.

Morbido cuscinetto per conferire comfort con un tocco di stile.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0402 ROCK ACID



COLORE: S0402 / ROCK ACID



COLORE: S0406 / ROCK SUN



COLORE: S0401 / ROCK SPACE

X-MERCURY S1PS SR FO SC

CODICE: S00760-P152 tg. 35-48

Mesh traspirante, per favorire la ventilazione e limitare la sudorazione.

Film in TPU per conferire idrorepellenza e resistenza in punta.

Battistrada personalizzato con logotipo.

Insero retroriflettente.

Fodera ultratraspirante e resistente all'abrasione, grazie alla presenza di nylon.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0403 BLACK SPACE, S0408 BLACK SUN, S0409 BLACK NEBULA (tg. 35-42)



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0408 / BLACK SUN



COLORE:
S0404 / ANTHRACITE SPACE



COLORE: S0407 BLUE STAR



COLORE: S0409 / BLACK NEBULA

X-MOON S3S SR FO

CODICE: S00989-0414 tg. 35-48

Pregiato hydro-pro nabuk da 1.8/2.0 mm, con ottime proprietà idrorepellenti e un buon effetto "scrivente".

Punta in pelle e TPU per una maggiore resistenza e protezione

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0412 BLACK SUNNY



COLORE: S0412 / BLACK SUNNY



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0411 / CHOCO SPRITZ



COLORE: S0410
ANTHRACITE STAR

X-MOON MID S3S SR FO

CODICE: S00988-0414 tg. 35-48

Dettaglio estetico e funzionale: film in TPU in grado di resistere all'acqua.

Etichetta tono su tono.

Linguetta personalizzata.

Nastro tirante in gros grain tono su tono, con spessore da 1.2 mm.

Perfetta unione di materiali per conferire stabilità, traspirazione e protezione superiore.

Occhielli metal free e allacciatura alta, per mantenere il piede saldo, evitando distorsioni.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0412 BLACK SUNNY



COLORE: S0412 / BLACK SUNNY



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0411 / CHOCO SPRITZ



COLORE:
S0410 / ANTHRACITE STAR

RED EGO



U. Power



Linea Red Ego

ATON ESD S1PS HI HRO FO SR

EN ISO20345:2022+A1:2024 tg. 35-48

TOMAIA: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: FiberToe

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

SUOLA: EVA + Gomma nera



STINGER ESD S3S CI HI HRO FO

EN ISO20345:2022+A1:2024 tg. 35-48

TOMAIA: Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: FiberToe

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

SUOLA: EVA + Gomma azzurra



Linea Red Leve

FRANK s ESD S1PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



MATT s ESD S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: PUTEK® star e film antiabrasione a protezione della punta

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original



Linea X-prime

RYDER s ESD S1PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



DUKE s ESD S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



LORD s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



Linea Red Up

AVION s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound Elastopan from Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



DORADO s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



SKAT s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint





POINT s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



PUSH s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



HUMMER s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



YODA s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



BOLT s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VEROK s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-42

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



CANDY s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-42

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



REFLEX s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VORTIX s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



BLANCO S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint





Linea White68&Black

OXFORD s S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



ENOUGH s S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD

CODICE: 64.466.0 tg. 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

MATERIALE: Mikrofaser, Mesh



FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD

CODICE: 64.467.0 **tg.** 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Edificio, industria, magazzino / logistica, Montaggio

MATERIALE: Mikrofaser, Mesh



FRONTSIDE LOW S1P ESD

CODICE: 64.464.0 **tg.** 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

COLORE: arancione, blu

MATERIALE: Mesh, Microfibra



AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD

CODICE: 64.462.0 **tg.** 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: pelle scamosciata idrofobica

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio

COLORE: blu

MATERIALE: Pelle scamosciata idrorepellente



ZOOM BLACK MID S3S ESD

CODICE: 63.503.0 **tg.** 39-48

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, ESD, Fodera funzionale BreathActive

TOMAIA: pelle bovina di alta qualità

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® MMT

SUOLA: MOTION PWR - Suola in gomma antiscivolo e resistente al calore a 300 ° con intersuola PWR.FOAM per un'ammortizzazione, un ritorno di energia e una stabilità eccezionali.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio



SLIDE GREY/GREEN LOW S1PS ESD

CODICE: 64.501.0 **tg.** 39-48

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, Puntale e protezione del tallone in TPU

TOMAIA: SAFETY KNIT® con elementi FUSETEC

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® MMT

SUOLA: MOTION PWR - Suola in gomma antiscivolo e resistente al calore a 300 ° con intersuola PWR.FOAM per un'ammortizzazione, un ritorno di energia e una stabilità eccezionali.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio



DEFINE WNS LOW S1P ESD

CODICE: 64.392.0 **tg.** 36-42

PROTEZIONE: protezione antiperforazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro

PLUS: DGUV 112-191, ESD, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo

TOMAIA: SAFETY KNIT®

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: MOTION IMPULSE - suola in gomma antiscivolo resistente al calore a 300°C con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, magazzino / logistica, Montaggio

COLORE: nero, rosa, viola

MATERIALE: Tessuto tessile



CHARGE LOW S1P ESD

CODICE: 64.455.0 **tg.** 36-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, protezione nella zona della punta e del tallone, senza metallo

TOMAIA: SAFETY KNIT®

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Suola in gomma MOTION CL

Ambito di utilizzo: magazzino / logistica

COLORE: arancione, nero

MATERIALE: Tessuto tessile



WAVE IMPULSE LOW S1PS ESD

CODICE: 64.644.0 **tg.** 36-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, ESD, fodera funzionale traspirante, senza metallo

TOMAIA: tessuto resistente all'abrasione con elementi FITFRAME®

FODERA: fodera traspirante e funzionale

SOLETTA: comfit®AIR

SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

MATERIALE: Tessuto tessile

albatros®
MADE TO PROTECT



CALZATURE DI SICUREZZA



SPARCOTEAMWORK.COM

**TECNOLOGIA E SICUREZZA
NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO**

Sparco Teamwork è la collezione di scarpe da lavoro in cui sicurezza, leggerezza e design traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il massimo della performance.



LUTON ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07545..NRGF - tg. 35 - 48

CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



MILTON ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07545RB..BM - tg. 35 - 48

CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



LUCAS ESD S3S SR FO HRO

CODICE: BTB0013B0E54 - tg. 36 - 48

CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: BTB0002B0K05 - tg. 36 - 48

EN ISO EN ISO 20345:2022+A1:2024

TOMAIA: tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antiabrasione con dettagli 3D.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.



LEON 01 SR FO HRO

CODICE: BTB0007B0N31 - tg. 36 - 48
EN ISO 20347:2022+A1:2024

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: intersuola in pylon super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO.



REDBULL ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07535RB..BMRS - tg. 36 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



MARTINI ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07527MR..BM - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



NIGEL ESD S1PL SR FO

CODICE: 07517..NRNR - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



KEKE ESD S1PL SR FO

CODICE: 07517..NRVF - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



DIDIER ESD S3L SR FO

CODICE: 07522..NRGR - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



SOCHI ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07528..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in microfibra idrorepellente e nylon.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.



MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07529..NRGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.



TEXAS S1PS SR FO LG

CODICE: 07538..GSGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

CODICE: 07537..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



S-TIME

tg. 36 - 46

Sneakers smart casual con tomaia in pelle sintetica e foderata.

Suola casual in gomma.

Soletta comfort.

Caviglia con imbottitura.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

bianco/azzurro - bianco/verde

NO
SAFETY

CODICE: 0012B3..BIVD



CODICE: 0012B3..BIAZ

BALI S3L FO SR

CODICE: 3H149EV - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



FIJI S3L FO SR

CODICE: 3H142EV - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



LAS VEGAS S1PL FO SR

CODICE: 3H154EC - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



PANAREA S1PL FO SR

CODICE: 3H174V - tg. 35 - 49

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto rifrangente.

Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



SAMOA S1PL FO SR

CODICE: 3H085N - tg. 35 - 49

CE UNI EN ISO 20345:2012

Sandalo antinfortunistico, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

CODICE: HR122D - tg. 39 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo. Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento



ERCOLANO S3L FO CI HI HRO SC SR

CODICE: HR066D - tg. 39 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida in pelle. Calzatura con sfilamento rapido e coprilecca in pelle cucito con filo ignifugo. Chiusura laterale con nastro a strappo.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento





Linea Kaptiv.....

K-SPEED S1P HRO SRC

CODICE: B1004C tg. 36-48

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

TOMAIA: Tessuto traspirante

INSERTO: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

PUNTALE: Alluminio

SUOLA: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

Brevetti e plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



Linea Special.....

SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

CODICE: B0880 tg. 36-48

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

INSERTO: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Airtech bidensità: PU/Gomma HRO

BREVETTI E PLUS: SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



Linea Hygiene.....

CLORO S2 FO SR

CODICE: B0507 tg. 35-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

Elastico in Lycra® adattabile alle diverse altezze del piede

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

PUNTALE: in acciaio

SUOLA: Defaticante AirTech

BREVETTI E PLUS: Smell STOP, Air Tech



Linea Run&Work

ATHENS S3S ESD SC LG FO SR

CODICE: B1711A tg. 35-48

TOMAIA: Microfibra Idrorepellente

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Defaticante AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK S1PS ESD SC LG FO SR

CODICE: B1704D tg. 35-48

TOMAIA: Tessuto Tecnico

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Defaticante AirTech + Tpu-Skin®



Linea Smart

COLOSSEUM S1P SRC

CODICE: B0163 tg. 36-49

TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex

PUNTALE: Acciaio

SUOLA: Defaticante AirTech monodensità





VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD

CODICE: 182042 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA doppia densità con tecnologia Double Action

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO SR



C0401 NERO/GIALLO UTILITY

VORTEX DA2 LOW S1PS SC SR HRO ESD

CODICE: 182043 tg. 35-48

C8292 GIALLO UTILITY/GIALLO UTILITY

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA doppia densità con tecnologia Double Action

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO SR



C0067 ANTRACITE/ROSSO

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

CODICE: 179903 tg. 35-42

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore e tessuto poliestere. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



D0458 NERO FUMO/POMODORO

GLOVE NET LOW S3L FO SR HRO ESD

CODICE: 181125 tg. 35-48

GLOVE NET LOW S1PL FO SR HRO ESD

CODICE: 181126 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa in Perwanger, pelle bovina scamosciata antigraffio, traspirante e tessuto poliestere 100% riciclato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Calzata 11.

Tecnologia di traspirazione Net Breathing System by Geox.

Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante in microfibra.

Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO SR



75066 GRIGIO VENTO



75066 GRIGIO VENTO

GLOVE MDS TEXT LOW S1PS FO HRO SR

CODICE: 181136 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere 100% riciclato.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11.

Tecnologia Mass Damper System.

Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra.

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica di cui il 15-20% di gomma riciclata, FO HRO SR



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

GLOVE MDS LOW S1PS FO HRO SR

CODICE: 181139 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11.

Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra.

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica di cui il 15-20% di gomma riciclata, FO HRO SR



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

GLOVE MID S3S FO HRO **CODICE: 181140 tg. 35-48**

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE LOW S3S FO HRO **CODICE: 181141 tg. 35-48**

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE LOW S1PS FO HRO **CODICE: 181143 tg. 38-48**

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO **CODICE: 181142 tg.35-48**

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10.

Fodera AirMesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

RUN NET AB LOW S3S FO SR

CODICE: 181148 tg.35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT. Inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C9034 ASFALTO / ARGENTO / ROSSO

RUN NET AB LOW S1PS FO SR

CODICE: 181146 tg.35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT. Inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C8753 BLU COSMO / GRIGIO ROCCIA LUNARE

RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD

CODICE: 181156 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C4906 - GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA

RUN LOW S3S FO SR ESD

CODICE: 181154 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



75068 - GRIGIO CASTELLO

RUN MID S3S FO SR ESD

CODICE: 181155 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



75068 - GRIGIO CASTELLO



Linea Jump.....

JUMP 300 II MID S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.



218703 5OK - BLU SCURO - GIALLO



218703 AR3 - VERDE MILITARE - NERO - ARANCIO

JUMP 300 II S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218704 5OK - BLU SCURO-GIALLO



218704 ARE - MARRONE-VERDE-NERO

JUMP 500 II S1PL SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck antistrappo e tessuto traspirante.

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218706 50K - BLU-GIALLO



218706 AR4 - MARRONE-NERO-VERDE

HIT 250 MID S3 WR CI HDry SR SRC WR

tg. 38-48

TOMAIA: La membrana brevettata HDry, sgillata direttamente sulla tomaia, rende la calzatura traspirante e impermeabile da acqua e liquidi (WR). Offre inoltre isolamento dal freddo (CI).

FODERA: Tessuto mesh traspirante con talloniera in microfibra resistente all'abrasione.

PUNTALE: Puntale in alluminio con ampio spazio interno per miglior comfort delle dita del piede.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ANTINTRUSIONE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

BATTISTRADA: Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Bassa densità, confortevole e antishock.



219441 ASFALTO-GIALLO



MARMOLADA S3 HRO SRC

CODICE: 72003L tg. 38-47

TIPO: alla caviglia, con collarino in tessuto "ICE POROTEX" nero, accoppiato a PE espanso forato grigio; chiusura a mezzo lacci

SUOLA: bidensità, battistrada in gomma vulcanizzata colore nero/arancio, marcata "VIBRANT" e "oil resistant Antistatic HRO" e intersuola in PU espanso marrone scuro

TOMAIA: in pelle fiore "Dakar" color nero, con inserto nel tallone in materiale sintetico rifrangente color grigio e inserto nella zona del tallone in materiale elastomerico nero "Support System"

FODERA: anteriore e posteriore in tessuto a rete doppia in color arancio

LINGUETTA: in tessuto "ICE POROTEX" semplice, nera, foderata ed imbottita.

SOTTOPIEDE: in TNT "IBITECH", beige

PUNTALE: in acciaio

LAMINA: in acciaio



ADRIA S3 SRC

CODICE: 73603C tg. 39-47

SUOLA: in TPU colore grigio/verde marcata "VIBRANT ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: in pelle crosta scamosciata

COLLARINO: in tessuto "ICE" accoppiato a PE 40 forato colore nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto forato "AT 488 SPECIAL" colore nero centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso tessuto della tomaia

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato



ELBA S1P SRC

CODICE: 75185C tg. 36-48

SUOLA: PU bidensità

TOMAIA: pellame scamosciato di bovino

INTERSUOLA: Poliuretano Espanso (PU)

LAMINA: non metallica

PUNTALE: Acciaio traforato

FODERA: AT 488



MONZA S1P SRC

CODICE: 75704C tg. 39-47

SUOLA: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura

INTERSUOLA: PU espanso color grigio

TOMAIA: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: acciaio forato



SCARPONCINO NO SAFETY

CODICE: 11205D15G

tg. 36-47

TOMAIA: Dakar V.17 Gritex

FODERA IN RETE AT 488: Fodera interna in tessuto rete indemagiabile resistente allo strappo e all'abrasione (25.600 cicli all'asciutto), altamente traspirante, crea un effetto di circolazione d'aria tramite intercapedine tridimensionale.

SUOLA IN POLIURETANO: l'impiego di questo materiale a basso pesospecifico con microbolle d'aria, rende la suola estremamente leggera ammortizzante e flessibile. Vibram Adventure



Gritex





TECHNOSAFE

protection & safety

NEON HIGH S3L SR ESD

CODICE: TSS2055S3

tg. 36-47

Calzatura di sicurezza moderne ed accattivanti, con colori vivaci, da oggi nella versione S3. Sicure e comode, grazie alla suola antiscivolo, alla punta rinforzata e al materiale traspirante.

TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante. Senza cuciture, si adatta perfettamente alla forma del piede, assicurando al tempo stesso un supporto ideale.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.



TSS2055S3 BLU SHOCK

NEON LOW S3L SR ESD

CODICE: TSS2052S3

tg. 36-47

Calzatura di sicurezza moderne ed accattivanti, con colori vivaci, da oggi nella versione S3. Sicure e comode, grazie alla suola antiscivolo, alla punta rinforzata e al materiale traspirante.

TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.



TSS2052S3 ORANGE SHOCK

NEON S1PL SR ESD

tg. 36-47

Le scarpe Neon di Technosafe incarnano la perfetta unione tra innovazione e protezione. Con un design audace e materiali all'avanguardia, queste calzature offrono una sicurezza senza compromessi grazie al puntale in composito CompoTech e alla lamina TechnoFlex. La leggerezza metal-free, la suola antiscivolo e il comfort del sistema IRS ridefiniscono gli standard di performance, trasformando ogni passo in un'esperienza epica. Neon non è solo una scarpa, è il simbolo della tua forza sul lavoro.



TSS2044S1P
BLU SHOCK

TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante. Senza cuciture, si adatta perfettamente alla forma del piede, assicurando al tempo stesso un supporto ideale.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.



TSS2045S1P
VIOLET SHOCK



I48S1P
SHOCK

PARKOUR S3L SR SC FO HRO ESD

CODICE: TSS2081S3 tg. 36-47

Entra nel futuro della sicurezza e della comodità, la scarpa da lavoro che trasforma ogni sfida in un'opportunità di eccellere. Dotata di una tomaia in tessuto a trama fitta ad alta tenacità, puntale anti-schiacciamento in composito e rinforzi anti-usura in TPU.

TOMAIA: con rinforzi in TPU offre una protezione rinforzata su tallone e puntale, garantendo maggiore durabilità e sicurezza.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: a 3 strati assicura un'aderenza eccezionale e un comfort ottimale su ogni tipo di superficie.



BLACK TSS2081S3



FLOW S3S LOW ESD

CODICE: 011286 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Materiale della tomaia	Nubuck sintetico
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Peso del campione	0.600 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



FLOW S3S MID ESD

CODICE: 011287 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Materiale della tomaia	Nubuck sintetico
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Peso del campione	0.615 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



FLOW S1P LOW ESD

CODICE: 011268 tg. 35-48
EN ISO 20345:2011

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S1 P / ESD, SRC
Peso del campione	0.590 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



CADOR S1P ESD

CODICE: 011102 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, ESD, FO
Peso del campione	0.580 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



JAMES OB SRA E

CODICE: 057903 tg. 39-47
EN ISO 20347:2012

MAUD stessa scarpa in taglie da 35 a 38

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / SRA, E
Peso del campione	0.330 kg
Normative	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012





COPRIPUNTALE VISITOR

EN ISO 20345:2011

COD. VISITOR

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/ adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro

TAGLIE:

S (dal 34 al 38) / M (dal 39 al 43) / L (dal 44 al 48+)



	VISITOR														
	S					M					L				
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13+
US Women	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11				
US Men					5.5	6	7	8	8.5	9	10	11	11.5	12.5	13+



COPRIPUNTALE VISITOR INTEGRAL

EN ISO 20345:2011

COD. VISITOR INTEGRAL

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, lamina antiforo e suola antiscivolo. Adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 37) / M (dal 38 al 42) / L (dal 43 al 45) / XL (46-47)



VISITOR INTEGRAL														
	S				M						L			
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12
US Women	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11			
US Men					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5



ENTRY SHOES



ENTRY LOW S3 SRC

CODICE: SC01 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Acciaio

ANTIPERFORAZIONE: Acciaio

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



ENTRY HIGH S3 SRC

CODICE: SC02 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Acciaio

ANTIPERFORAZIONE: Acciaio

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



MANGANITE S1P SRC

CODICE: 9MAN150 **tg.** 36-48

MANGANITE è una scarpa bassa in pelle scamosciata microforata con fodera in tessuto non tessuto assorbente.

CATEGORIA DI RISCHIO: S1P SRC

TOMAIA: Pelle velluto

PUNTALE: Acciaio

SOLETTA: EVA traforato, amovibile



WHITE LIGHT S2 SRC WRU

CODICE: SC03 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S2 WRU

TOMAIA: Microfibra idrorepellente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Composito

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BLACK LIGHT S2 SRC WRU

CODICE: SC04 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S2 WRU

TOMAIA: Microfibra idrorepellente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Composito

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



ALPHA S3 SRC

CODICE: SC07 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BETA S3 SRC

CODICE: SC08 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



COSMO S1P SRC

CODICE: SC14 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S1P

TOMAIA: Scamosciato grigio

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



IVO S3 SRC

CODICE: SC10 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Scamosciato verde

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



KAIO S3 SRC

CODICE: SC11 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Scamosciato verde

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BlueLine

XPRO OB E A SRC

CODICE: SC16 tg. 34-47

CATEGORIA DI RISCHIO: OB E A SRC

TOMAIA: Monoblocco in polimero termoplastico EVA

FODERA: Sono presenti fori di areazione per il ricambio d'aria

PUNTALE: Non previsto

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e BLU



*ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI

XBLUE OB E A SRC

CODICE: SC17 tg. 34-47

CATEGORIA DI RISCHIO: OB E A SRC

TOMAIA: Interamente in gomma

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Non previsto

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e BLU



*ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI



SOLETTA DONSI

CODICE: DONSI tg. 36-48

Il primo sistema di aerazione integrato in una soletta removibile, l'unico in grado di generare un flusso d'aria all'interno della scarpa pari a **10 cm³**.



MEMORY +PLUS

tg. 35-48

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretamica a lenta memoria si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo. I fori presenti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA



METATARSAL SUPPORT GEL

tg. 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto.

L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA



NATURELLE

tg. 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort.

L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.



FOOT-PAD

tg. 35-48

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort.



BOW lacci CM 90

BOW lacci CM 130

Lacci ultrasistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023)

ANTIABRASIONE: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: nero/marrone



CALZEROTTI DIANA

CODICE: 545011 tg. 39-46

Specifiche:

- Antiumidità
- Colore: grigio



COPRIMETATARSO

CODICE: 540920

Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

COLORE: nero



SMOOTH

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

Prodotto sintetico NON di origine animale.

COLORE: neutro

QUANTITA': tubetto 100ml





GALAXY S4 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

Fodera interna: tessuto poliestere termosaldato

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 12 Mondopoint



SAFEST ORANGE S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto.

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint



CASTOR S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

FODERA INTERNA: tessuto poliestere termosaldato

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint



TYPHOON BLUE/RED S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL

BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint





CODICE: LJ2KL01

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC tg. 35-48

DUNLOP® PUROFORT® TERRAPRO FULL SAFETY

La scelta affidabile per i professionisti dell'agricoltura e dell'industria. Puntale e lamina intermedia in acciaio S5, certificato EN ISO 20345:2011.

La durabilità del Purofort supera la concorrenza. Il Purofort è resistente a tagli e abrasioni e garantisce una protezione di lunga durata. Con misuratore dell'usura della suola per monitorare le prestazioni. Le canalizzazioni della suola permettono l'espulsione di fango e acqua per rendere sicuro ogni passo.



CODICE: NA2HD01

EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC tg. 37-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY

Suola esterna di grado SRC

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: nero

RESISTENZA: carburante e acidi



CODICE: NB2JF01

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: giallo

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche e resistente agli agenti chimici



CODICE: NB2KL01

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: verde

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: CA61131

EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC

tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

Il primo vero stivale alimentare!

Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.

Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia

Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.

COLORE: bianco

RESISTENZA: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche.



CODICE: A181331

EN ISO 20345:2011 S4 SRC

tg. 34/35, 36-48, 49

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY.

Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato

Morbido, facile da pulire e igienico

Suola esterna certificata SRC antiscivolo

S4 protezione punta in acciaio

COLORE: bianco suola blu

RESISTENZA: carburanti e varie sostanze chimiche



CODICE: NB1JB01

EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: bianco

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: OD60B93

tg. 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER

Nuovo modello in Purotex Camouflage con 4 strati interni per la massima impermeabilità e resistenza. Primo stivale traspirante che calza come una scarpa ideale per caccia e pesca o lunghe camminate. Con inserto stabilizzante per tallone.

Suola esterna ultra resistente.

Isolamento termico fino a -20°C.



CODICE: K580011

tg. 37-47

DUNLOP DEE

Stivali in PVC sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



CODICE: K680011

tg. 38-47

DUNLOP DANE

Stivali in PVC impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



CODICE: NB2KLTW

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 39-47

WORK-IT THIGH WADER FULL SAFETY HERITAGE GREEN

Più alto grado antiscivolo SR per una presa perfetta su qualsiasi terreno. Tomaia in PVC. Protezione impermeabile al 100%. Suola resistente a olio con proprietà antistatiche.





RIVER

COD. FN36110

Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.

DESCRIZIONE: Wader altezza coscia. Protezione impermeabile quando si lavora in acqua. Tomaia e suola in gomma nitrilica, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, intersuola con alto assorbimento degli urti.



COUNTRY

COD. FN5311C tg. 39/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche

DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.



FOREST

COD. FN5411C tg. 39/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche

DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.



MULTIRALF S4

COD. FN6407C tg. 36/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale con soletta in acciaio per l'industria alimentare

DESCRIZIONE: Calzata ampia e confortevole con puntale in acciaio, plantare anatomico, intersuola in schiuma con alto assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, secondo il sistema di misurazione Mondopoint, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, resistenza a grasso, olio, soluzioni alcaline, sangue e detergenti.





commerciale@lineaecology.it
commerciale@relcart.net